




met universeel pandeel



De universele dakdoorvoer is toepasbaar op dakhellingen van 15 tot 45°.

Standaard wordt een flexibele slang van Ø 125 mm bijgeleverd. Deze slang heeft een lengte van 700 mm. Deze slang kan haaks door het dakvlak

Deze universele dakdoorvoer is toepasbaar op nagenoeg elke dakpan.

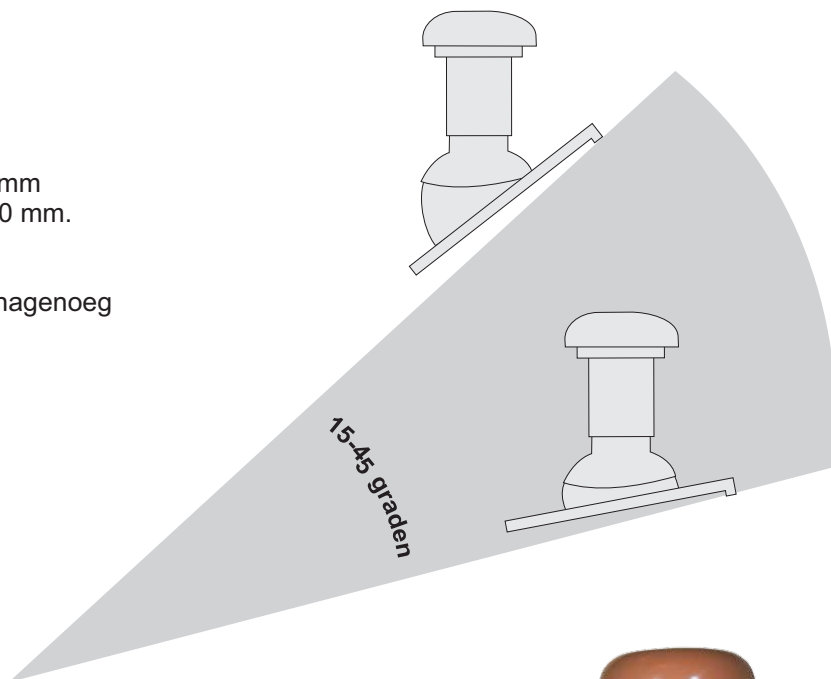

Toepassingen:

- rioolbeluchting
- (mechanische) ventilatie
- afvoer voor afzuigkappen en droogautomaten

Technische gegevens





materiaal
afmeting
werkende maat
aansluiting
kleuren

hard en zacht PVC
425x450 mm
360x395 mm
Ø 125 mm
zwart en natuurrood





Versie 1
(max latafstand ca. 36 cm)

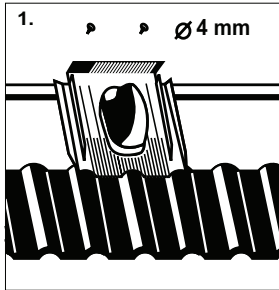

Versie 2
(grotere latafstanden of andere posities)

