




Vogel-stiXX

Duivenpinnen tegen duivenoverlast

Duiven kunnen met hun uitwerpselen veel schade toebrengen aan gebouwen en monumenten. De uitwerpselen bevatten namelijk agressieve stoffen die niet alleen moeilijk te reinigen zijn, maar ook materialen kunnen aantasten. Daarnaast veroorzaken de uitwerpselen veel overlast voor bewoners, winkeliers, voetgangers etc. De Vogel-stiXX duivenpinnen worden middels speciale lijm op oppervlakken geplaatst, om te voorkomen dat bijvoorbeeld duiven hier neerstrijken. De duiven worden niet verwond, maar gaan elders een plekje zoeken.


Uniek aan deze duivenwering is de variabele toepassingsmogelijkheden. De breedte van de te beschermen randen variëren nogal, daarom is Vogel-stiXX duivenwering deelbaar en zijn nagenoeg alle oppervlakken te beschermen. (ook monumentale beelden)

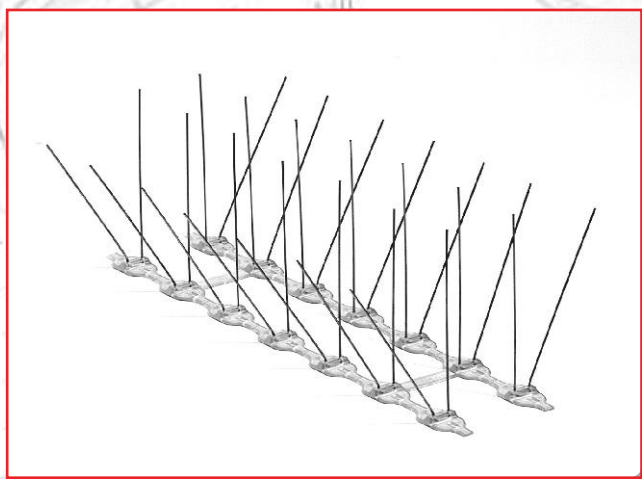

Voor een goede bescherming is de afstand van de pinnen onderling zeer belangrijk.

Professionele kwaliteit


Duivenweringen worden in tal van systemen en prijsklassen aangeboden. Voor een goede bescherming zijn een aantal zaken van belang; De onderlinge afstand tussen de pinnen mag niet groter zijn dan 50 mm! De pinnen moeten stevig in het kunststof zijn verankerd. Daarnaast moet het geheel natuurlijk jaren bestand zijn tegen allerlei weersinvloeden. Met de Vogel-stiXX bent u verzekerd van een kwaliteitsproduct!

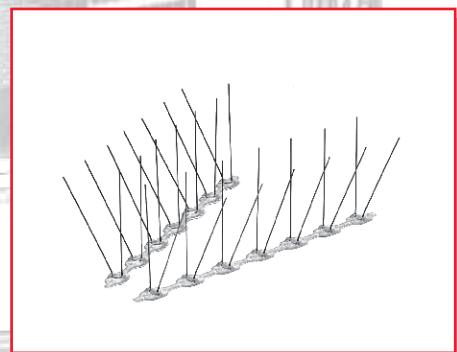

De elementen zijn deelbaar en daardoor universeel toepasbaar in vele situaties.



Technische gegevens & verwerking

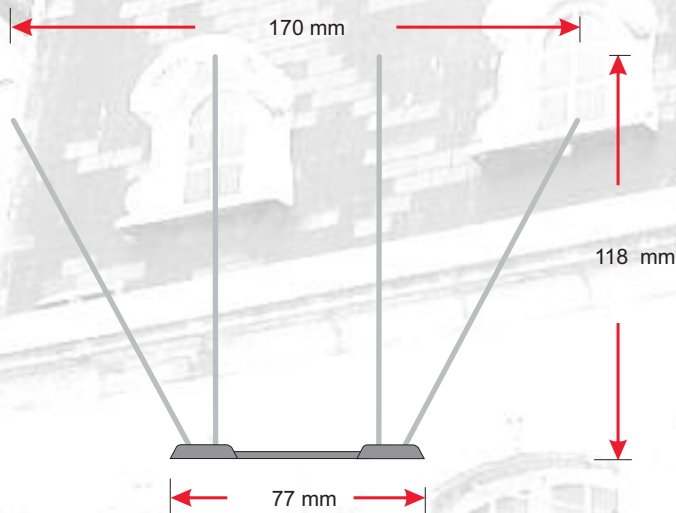

duivenpinnen	roestvrij verenstaal 316
dikte pinnen	1,3 mm
afstand tussen de pinnen	50 mm
voet	polycarbonaat
breedte voet	77 mm
breedte totaal	170 mm
hoogte	118 mm
aantal per meter	3 elementen a 33.3 cm
lijm Stixx Fixx	siliconen basis
verbruik	1 koker voor 10-15 meter

Algemeen

De Vogel-stiXX worden standaard geleverd als 4-rij elementen. Deze elementen zijn zeer eenvoudig deelbaar in 2 elementen van 2 rijen. De gedeelde elementen kunnen worden gebruikt voor randen van 2 tot 11.5 cm breedte. De standaard elementen zijn toereikend voor een rand van 11.5 tot 22.5 cm. Voor bredere randen kan men een combinatie maken van elementen. (zie voorbeelden)

Hierbij gelden de volgende vuistregels:


- de afstand van de muur tot de pinnen mag max. 6 cm zijn.
- de pinnen dienen ca. 1 cm over de rand te steken.
- bij meerdere elementen mag de afstand tussen de pinnen niet meer dan 5 cm zijn.

Verwerking


De ondergrond dient schoon en vetvrij gemaakt te worden. De temperatuur moet boven het vriespunt zijn. Indien er op meerdere niveaus elementen geplaatst moeten worden, begin dan eerst op het hoogste punt en plaats daarna de lager gelegen elementen. De Stixx Fixx lijm hecht op bijna alle ondergronden.

Bij montage direct op bitumeuze dakdekking kan men het beste een kit toepassen waar bitume in verwerkt zit.


Neem altijd voldoende voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van u en uw omgeving.

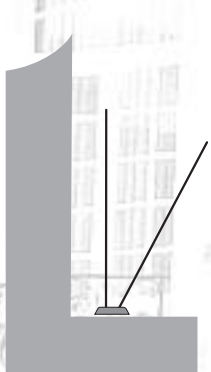

half element
2 - 11.5 cm

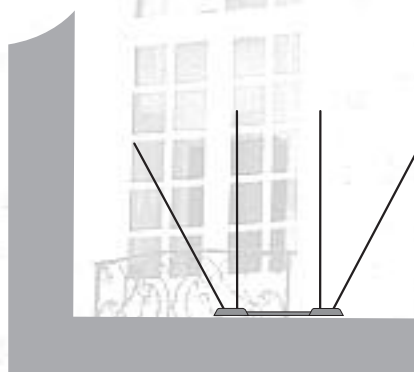

standaard element
11.5 - 22.5 cm

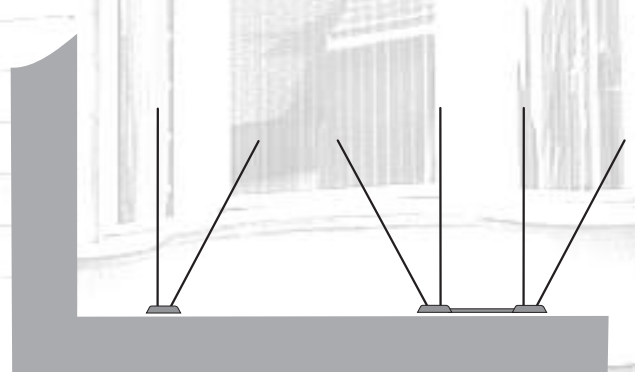

standaard + half element
22.5 tot 34.5 cm