


Op daken, gedekt met **vlakke dakpannen**, kan men een extra strakke uitstraling creëren door de hoekkepers af te werken met hoekkeper afdekprofielen. Deze profielen worden over de zaagkant van de pannen op een verlaagde ruiters vastgezet d.m.v. een RVS schroef met rubber afdichting. Een lijm afdichting op de dakpannen zorgt voor een waterdichte aansluiting. Vooraf dienen de te zagen dakpannen verlijmd te worden. De afdekprofielen kunnen **projectmatig** worden geleverd op panmodel, dakhelling en in de gewenste kleur. De profielen worden vervaardigd uit 3 mm HIPS, (High Impact Polystyreen) welke wordt voorzien van een UV-bestendige coating in de kleur van de dakpan. Ook een hoogglans afwerking, voor verglaasde dakpannen behoort tot de mogelijkheden.



[www.nedsale.nl](http://www.nedsale.nl)

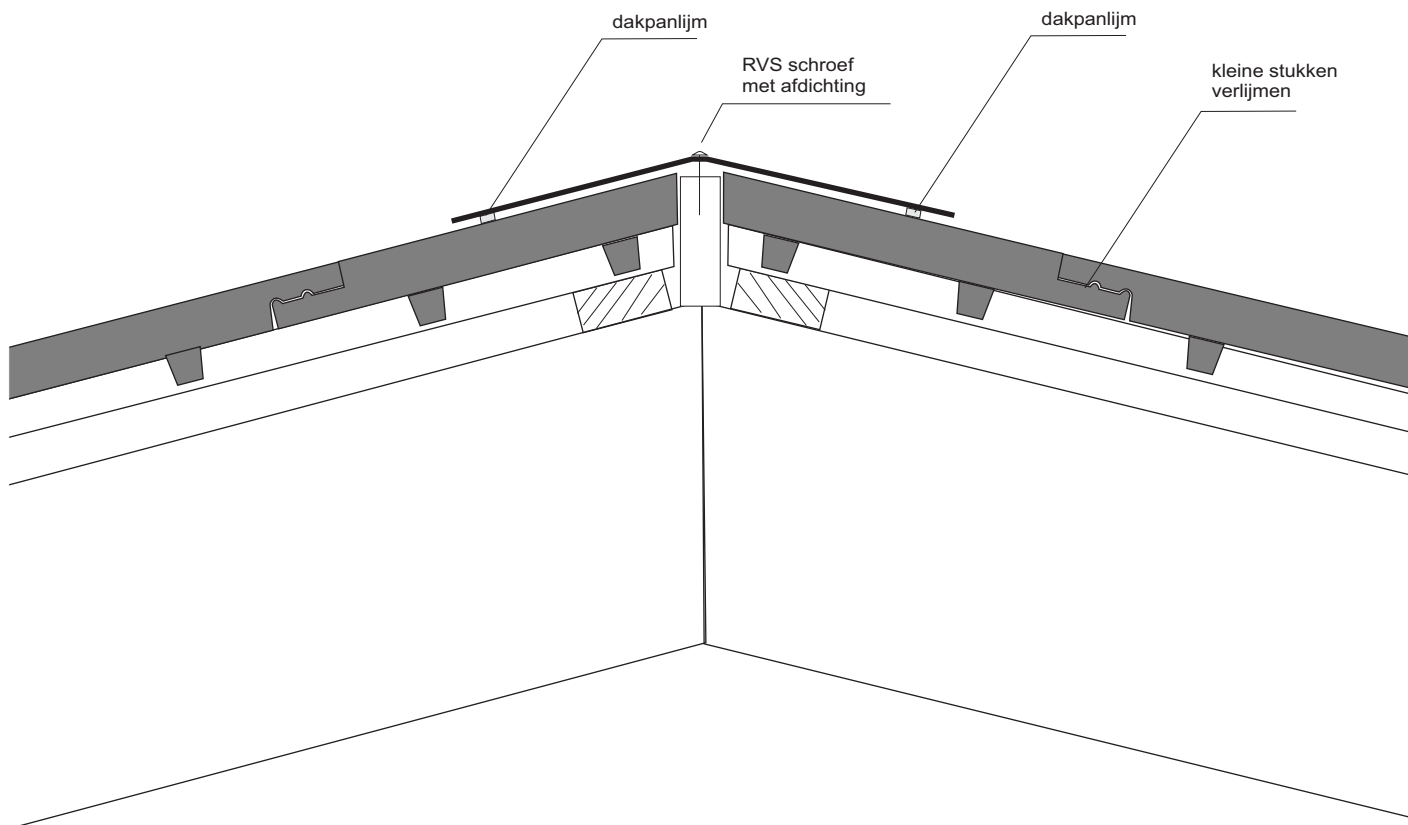

### Technische gegevens

materiaal	High Impact Polystyreen
dikte	3 mm
lengte	afhankelijk van pantype
breedte	ca. 200 mm
kleuren	iedere kleur
garantie	10 jaar

#### Let op!

Om de hoekkeper afdekprofielen goed te laten aansluiten dienen de panlatten t.p.v. de hoekkepers op dezelfde hoogte (rondom) door te lopen. De dakhelling moet rondom hetzelfde zijn. Bij bepaalde dakpannen moeten soms een paar nokken worden verwijderd om de hoek afdekprofielen goed te laten aansluiten.