

Daken bekleed met vlakke dakpannen, kan men een extra strakke uitstraling creëren door de nokvorsten te vervangen door nok afdekprofielen.

Deze profielen worden op de ruiter geschroefd met een RVS schroef met rubber afdichting. Een extra lijmafdichting op de dakpannen zorgt voor een perfecte aansluiting.


De nok afdekprofielen kunnen projectmatig worden geleverd op panmodel en in de gewenste kleur.

De profielen worden vervaardigd uit 3 mm HIPS, (High Impact Polystyreen) welke wordt voorzien van een UV-bestendige coating in de kleur van de dakpan.


Ook een hoogglans afwerking, voor verglaasde dakpannen is mogelijk.



nok afdekprofiel piramide

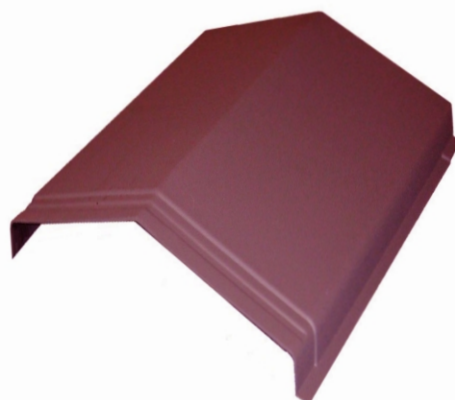

www.nedsale.nl

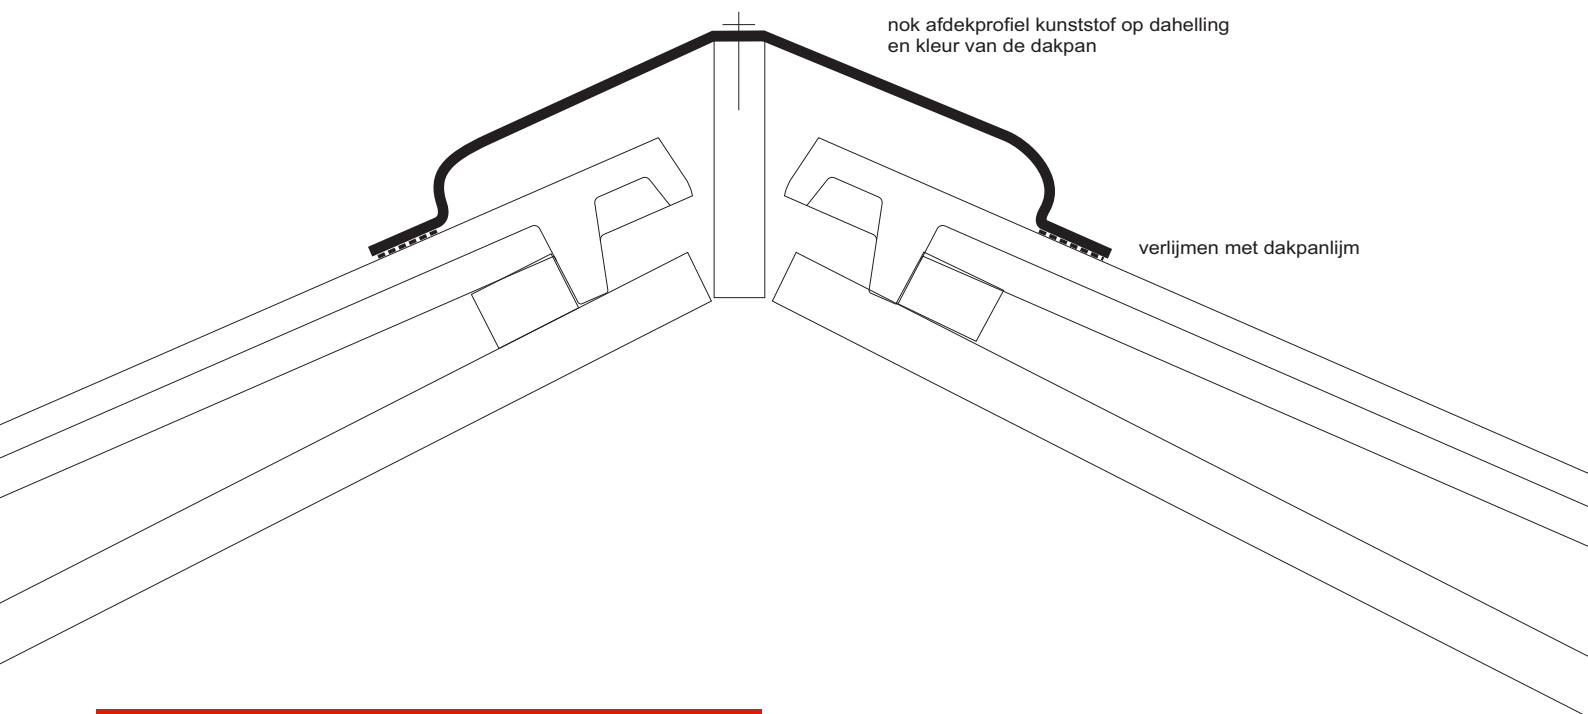

Technische gegevens

materiaal	High Impact Polystyreen
dikte	3 mm
lengte	standaard 500 mm
breedte	op maat
kleuren	iedere kleur
garantie	10 jaar

De nok afdekprofielen zijn niet ventilerend, voor een goede ventilatie dienen een aantal ventilatiepannen te worden ingedekt. Het aantal per meter is afhankelijk van capaciteit en daklengte.