




*Voor nok en
hoekkeper*

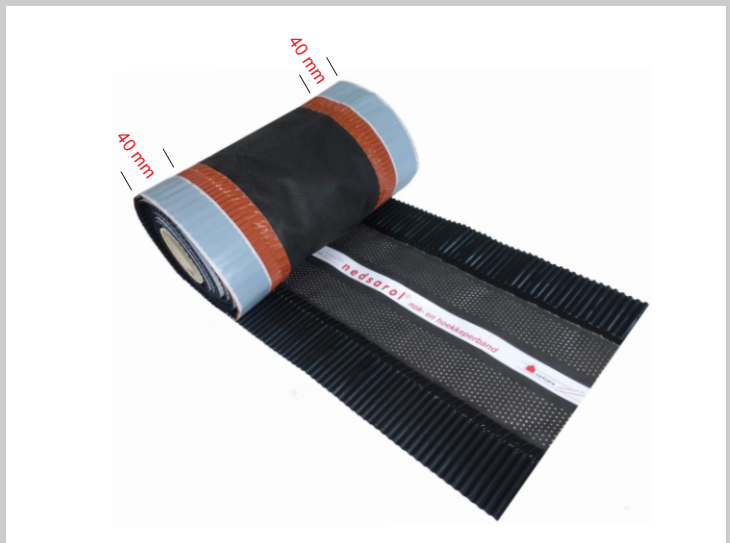

universeel voor nok en hoekkeper

ventilatie 140 cm² / meter (DIN 4108)

voorkomt insneeuwen

brede butyl kleefstrip 40 mm

soepel materiaal snelle verwerking

www.nedsale.nl

september 2020



ondervorst & hoekkeperband

Ventilatie conform de DIN 4108

De DIN norm 4108 schrijft voor dat 0.5 % van het totale dakoppervlak aan vrije ventilatie openingen aan de bovenzijde van een dakvlak aanwezig moet zijn. Dit geldt ook voor de zones gelegen onder de hoekkepers. Hoekkeperrollen met een dampdoorlatend PE-vlies hebben geen vrije ventilatie openingen. Om toch voldoende ventilatie te krijgen, zullen ventilatiepannen aangebracht moeten worden. Dit is bij de Nedsarol niet nodig, want de ventilatie-capaciteit is voldoende voor een daklengte van ruim 14 meter!


Optimale afdichting tegen stuifsnieuw

Ondanks deze goede ventilatie voorzieningen, biedt de Nedsarol een zeer goede bescherming tegen regen en stuifsnieuw. De diameter van de ventilatiegaten zijn zeer klein, bij eventuele stuifsnieuw zijn deze gaten snel dichtgesneeuwd, waardoor verdere indringing wordt voorkomen.



Verwerkingsvoorschriften

Voor het plakken dient de ondergrond droog, vetvrij en stofvrij te zijn. De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 8 graden boven nul. (Bij lagere temperaturen neemt de kleefkracht van het butyl sterk af.) Nadat de rol op de ruiter is vastgeniet, de vouwnaden in de richting van de bovenkant van de pannen buigen. Nadat het beschermfolie is verwijderd de onderzijde (met kleefstrook) zorgvuldig op de pannen aanrollen, c.q. vastplakken. Het geribbelde aluminium met butylkleefstrook moet volledig aansluiten op de pannen. Voor het aanrollen hebben wij aandrukrollen in het programma.



aandrukrol

Flexibel en scherp geprijsd

De drager van de Nedsarol is polypropyleen vlies met kleine gaatjes. Lichtgewicht, flexibel en makkelijk in verwerking.

Het zichtgedeelte is een aluminium schort (met een stretchfactor van 30%) welke met een butyl van maar liefst 40 mm op de pannen wordt geplakt.

Universeel

De Nedsarol is in leverbaar in een breedte van 320 mm, waardoor deze op nagenoeg alle beton- en keramische dakpannen toegepast kan worden.

Door de handige 2 in 1 functie van nok en hoekkeperrol en de universele toepasbaarheid, behoeft men niet allerlei verschillende ondervorst en hoekkeperrollen op voorraad te houden. Dit betekent dus een aanzienlijke besparing op de voorraadkosten

Technische gegevens

materiaal	PP vlies, aluminium en butyl kleefstrook van 40 mm
lengte	5 meter per rol
breedtes	320 mm
ventilatie	140 cm ² / meter
kleuren	zwart en rood
verpakking	20 meter per doos
garantie	10 jaar