




Rewasi Top dakfolie

Deze dakfolie is veelzijdig in toepassing.


Het damp open membraam kan direct op het dakbeschoot aangebracht worden. Universeel toepasbaar, ook op gevels.

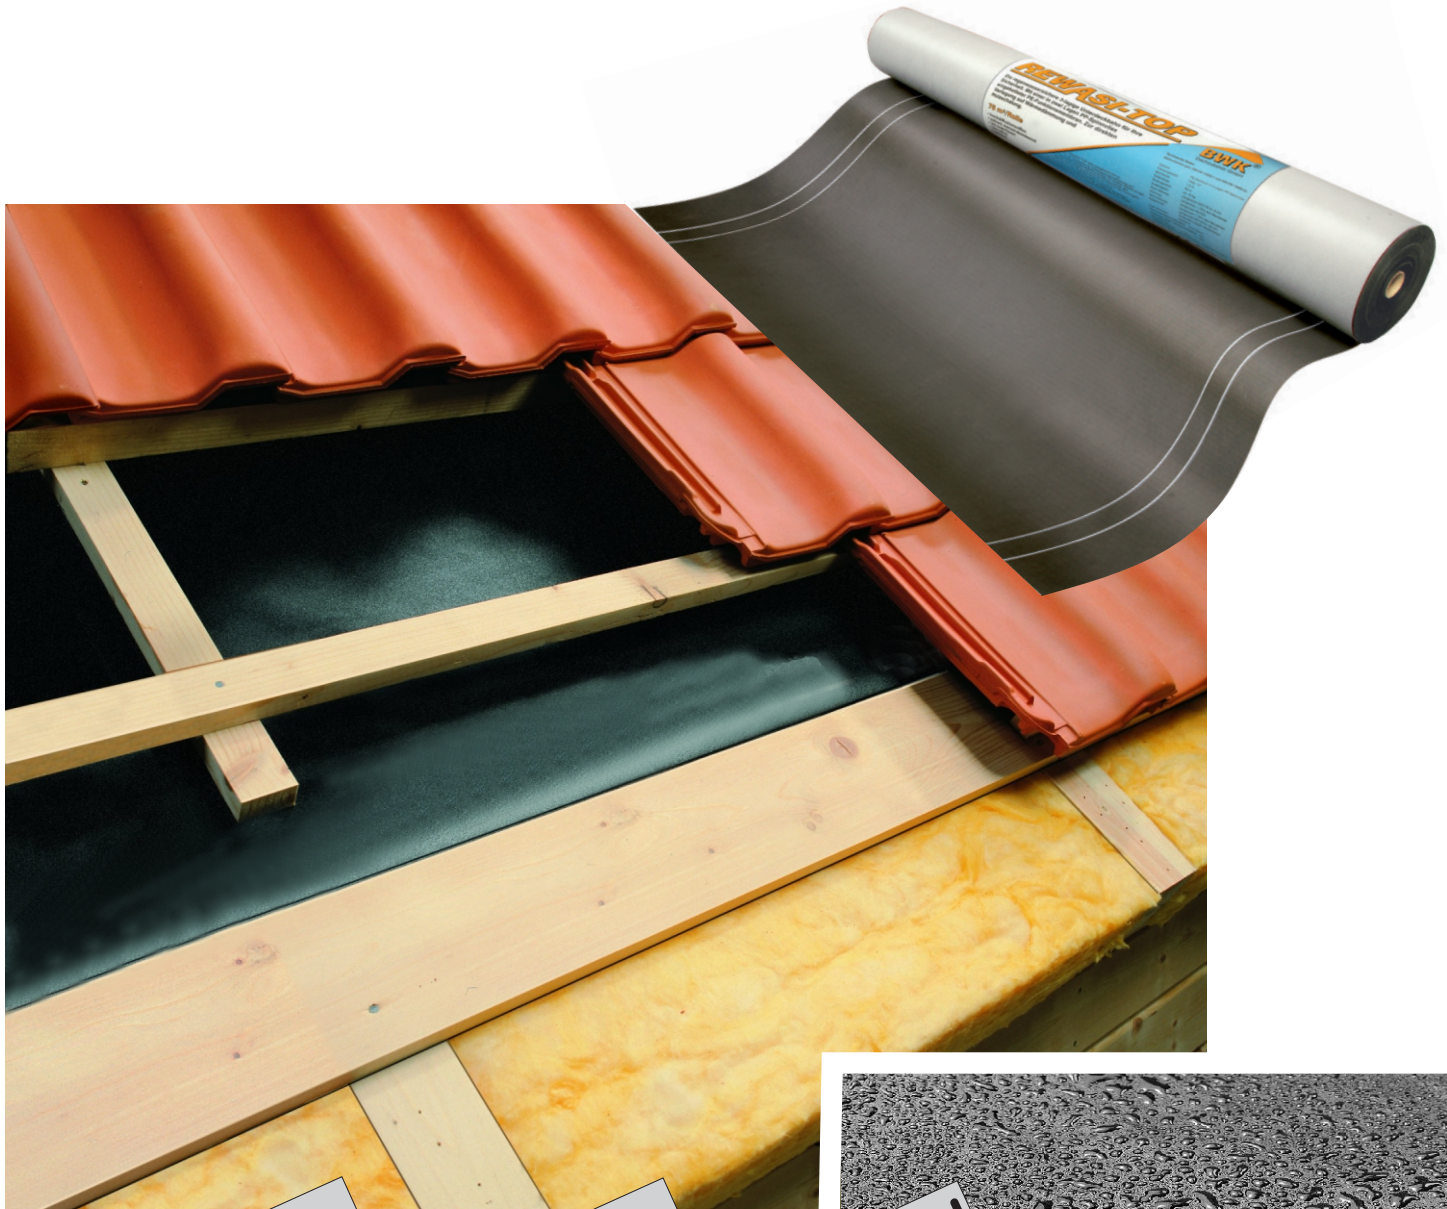

UV-bestendig

sterk

waterafstotend

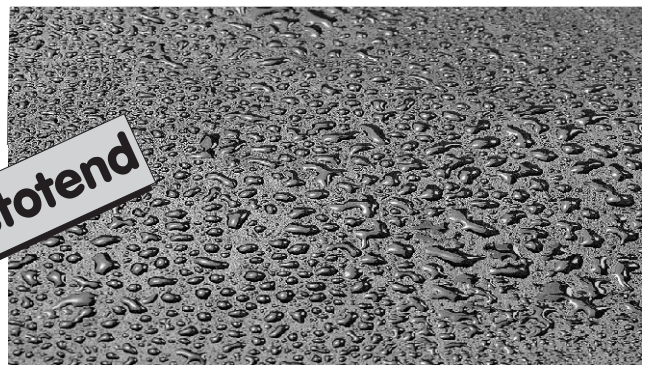



De Rewasi Top is een hoogwaardig, dampdoorlatende dakfolie, vervaardigd uit een uitermate sterk polypropyleen-spinvlies.

De Rewasi Top dakfolie kan direct op het dakbeschot worden aangebracht.

Ook als dampopen folie op een houtskelet gevelconstructie is deze toepasbaar.



UV-bestendig

niet-reflecterend

Rewasi Top folie

hoge dampdoorlatendheid




waterafstotend



zeer sterk

Voor het afplakken van naden, eventuele reparatie, inplakken van dakdoorvoeren en dakvensters kunt u onze dakfolie tape gebruiken.



CE Klik hier voor de prestatieverklaring

De folie moet evenwijdig aan de dakgoot te worden aangebracht. De overlapping moet minimaal 15 cm zijn.

Technische gegevens

materiaal	polypropyleen spinvlies
kleur	zwart
gewicht/m ²	ca. 150 gram
rolbreedte	150 cm
rollengte	50 meter
waterdampdoorlatendheid	Sd-waarde-m 0,02
temp. bestendigheid	-40° tot +100° C
bouwstofklasse	B2, DIN 4102-1
brandveiligheid	klasse E (EN 13501-1)
UV-bestendigheid	minstens 3 maanden

